

品番 NNN23400C NNN23401C

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。
火災・落下の原因となります。
- 電源コードに重いものを乗せたり、はさみ込んだりしない。
火災・感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げる、ねじる、たばねる、引っ張るなどしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。
火災・感電・落下の原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせない。
火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しない。
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- この器具は一般屋内用LED照明器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、雨のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用はしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。
火災・器具短寿命の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
調光器と組み合わせた場合、破損・誤動作の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。
※設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。


注) LED照明器具では寿命を、光束が初期値の半分に減少するまでの点灯時間と定めています。
この器具の光束半減時間は約40000時間です。あらかじめご了承ください。

■定 格

品 番	セード	電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
NNN23400C	白木	AC100V	50/60Hz	41mA	1.74W
NNN23401C	塗装（オフブラック）				

取説No. NNN23400C-T2

各部のなまえと使いかた

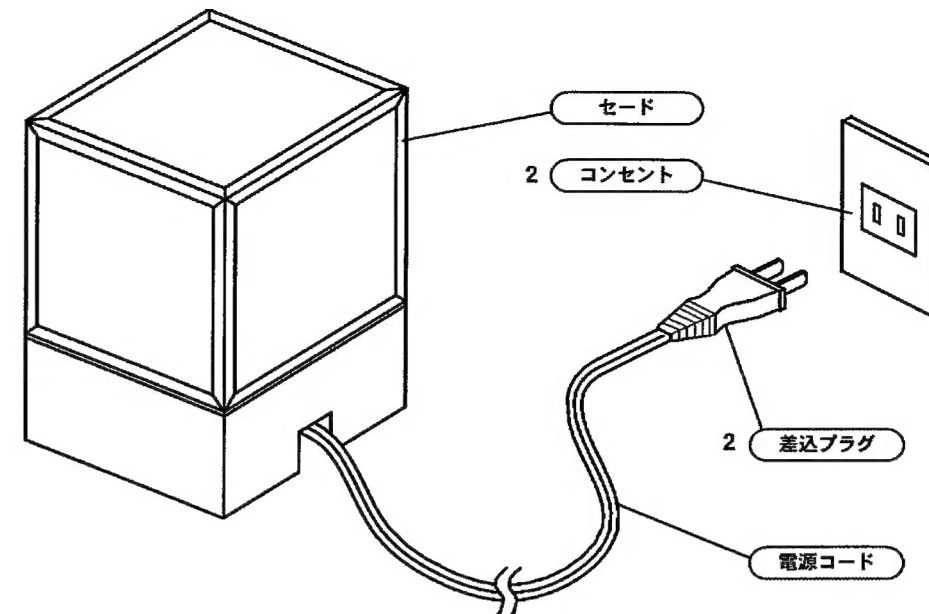

1. 平らな場所に設置する
不安定な場所に設置するなど、
不備があると落下の原因となります。

2. 差込プラグを接続する

・差込プラグをコンセントに確実に差し込む。
接続が不完全な場合、
火災・感電の原因となります。

●電源コードの取り扱いについて

- ・タコ足配線はしないでください。過熱して火災の原因となります。
- ・コードはたばねて使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- ・濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ・長時間使用しない場合は、安全・節電のため差込プラグをコンセントから抜いてください。

●セードの取り扱いについて

- ・セードの木枠は天然素材ですので、色味が変わることがあります。
- ・やわらかく傷つきやすいので、お掃除はやわらかい布で拭き取ってください。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

⚠ 注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

- 器具の清掃について・・・・・・セードの木枠はやわらかく傷つきやすいので、お掃除はやわらかい布で拭き取ってください。
 - ・汚れがひどい場合は、せっけん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質の原因となります。
- セードの木枠は天然素材ですので、色味が変わることがあります。